

# GARVO 3, GARVO 5

- Popis produktu:** Nepriepustná elastická páska na použitie v spojení s hydroizoláciou PLASTIVO alebo AQUASCUD SYSTEM.  
Páska je vhodná na hydroizoláciu konštrukčných/dilatačných škár vystavených pohybu a na pokrytie štruktúrálnych trhlín a škár vystavených pozitívnemu hydrostatickému tlaku.
- Použitie:** Utesnenie škár v konštrukciách alebo prefabrikovaných prvkoch vystavených tepelným alebo dynamickým pohybom.  
Na prekrytie trhlín a pracovných škár namáhaných pozitívnym hydrostatickým tlakom.
- Výhody:** Jednoduchá a rýchla aplikácia  
Úplne vodotesná  
Značná prietlačnosť  
Výborná priľnavosť
- Príprava a aplikácia:** **Príprava povrchu**  
Očistite betón od prachu, mastnoty a nesúdržných materiálov dôkladným kefovaním, pieskovaním alebo obsekaním a odstráňte všetku povrchovú vodu. Odstráňte všetky stopy hrdze a farieb na kovových plochách.

## Aplikácia

Najprv aplikujte 1 mm vrstvu PLASTIVO alebo AQUASCUD po stranách škáry so šírkou presahujúcou šírku pásy GARVO tak, aby stredná časť zostala bez náteru. Umiestnite pásku GARVO jej dierovanou časťou na plochu s čerstvým náterom PLASTIVO alebo AQUASCUD a potom naneste druhú vrstvu stierky tak, aby páska bola kompletne prekrytá. Pokiaľ sa očakávajú priečne pohyby, potom musí byť páska GARVO osadená v tvare písmena omega.  
Pokiaľ je krycia vrstva spoja aplikovaná pozdĺž bodu pripojenia stena/podlaha, spojte zmeny smeru v pravom uhle s príslušným GARVO CORNER s uhlom 90°/270°.

## Lepenie oblastí s prekrytím

Spoj páska na pásku: (A)

- 1) aplikujte pásy GARVO a prilepte ich k podkladu pomocou zmesi PLASTIVO alebo AQUASCUD;
- 2) v mieste spojov pásov GARVO zaistíte prekrytie o minimálne 5 cm;
- 3) prekrývajúci sa lem ponechajte voľný a zaistíte ho pomocou lepiacej pásy tak, aby bolo možné naniesť lepidlo SUPERBOND na oba kusy GARVO, ktoré sa majú spojiť;
- 4) počkajte potrebný čas (ca. 15 minút), kým lepidlo SUPERBOND nezatuhne (viď pokyny na balení), následne položte na seba dve časti GARVO a silne zatlačte.

Lepenie kríženia:

viď séria fotografií.

Lepenie do X (B)

Lepenie do T (B1)





**Balenie a skladovanie:**

GARVO je dostupné v nasledujúcich baleniach:

GARVO 3 - rola 20 m šírka 10 cm.

GARVO 5 - rola 20 m šírka 15 cm.

GARVO CORNER 90°/270° - Škatuľa po 10 kusoch.

Produkty musia byť skladované na suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a vlhkosti.

**Upozornenie- dôležité poznámky:**

Konce pásy GARVO sa spájajú na presah 5 cm, iba prelepením pomocou lepidla SUPERBOND.

Nepoužívajte v prípade pôsobenia negatívneho tlaku.

Nepoužívajte na nádrže a bazény.

V prípade pochybností sa obráťte na dodávateľa.

Produkt môže byť vystavený pôsobeniu priameho slnečného žiarenia než bude chránený pomocou PLASTIVO alebo AQUASCUD po dobu maximálne 20 dní.

**Fyzikálne a technické špecifikácie:**

**Vlastnosť**

*Pracovná teplota*

*Odolnosť proti kyselinám a zásadám*

**Hodnoty**

-30°C +90°C

dobrá

**Parametre podľa firemného systému kontroly kvality/Parametre podliehajúce riadeniu kontroly spoločnosti**

*Rozťahnutie pri pretrhnutí*


*Ťažná pevnosť*

**Hodnoty**

> 60%

> 24 N/15 mm

**A**

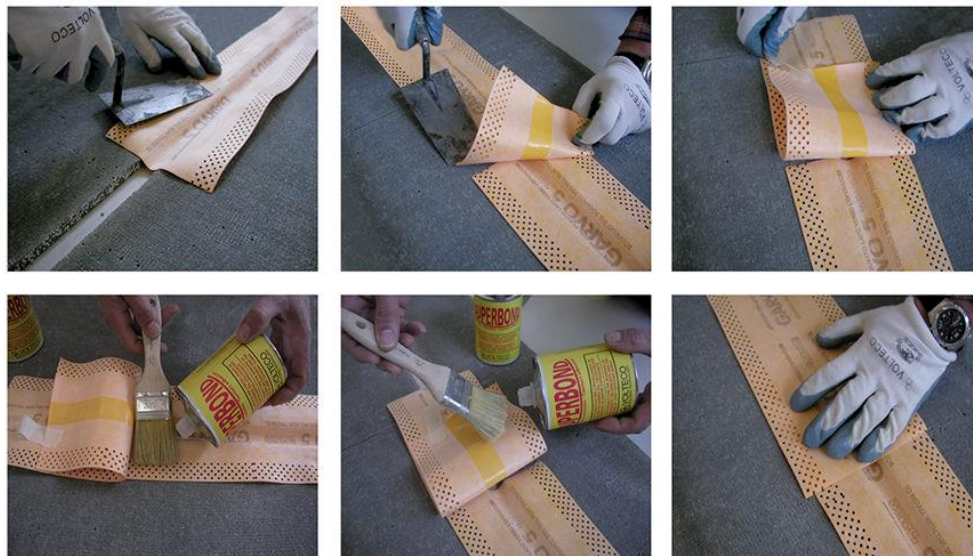

**B**



**B1**



Tieto pokyny odrážajú rozsah našich súčasných znalostí a sú výsledkom rozsiahlych testov a praktických skúseností. Vzhľadom na množstvo možných aplikácií a skladovacích a spracovateľských faktorov, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky v každom jednotlivom prípade. Pred konečnou aplikáciou vám odporúčame produkt najskôr vyskúšať. Pri UV žiarení môže dôjsť k miernemu zafarbeniu izolácií. Výrobným procesom sú možné malé farebné rozdiely medzi jednotlivými várkami. Pre stavebný objekt použite materiál s rovnakým číslom výroby. Naša technická a obchodná poradenská služba vám rada odpovie na vaše otázky.