


# Utesnenie spodnej stavby Dickbeschichtung 2K

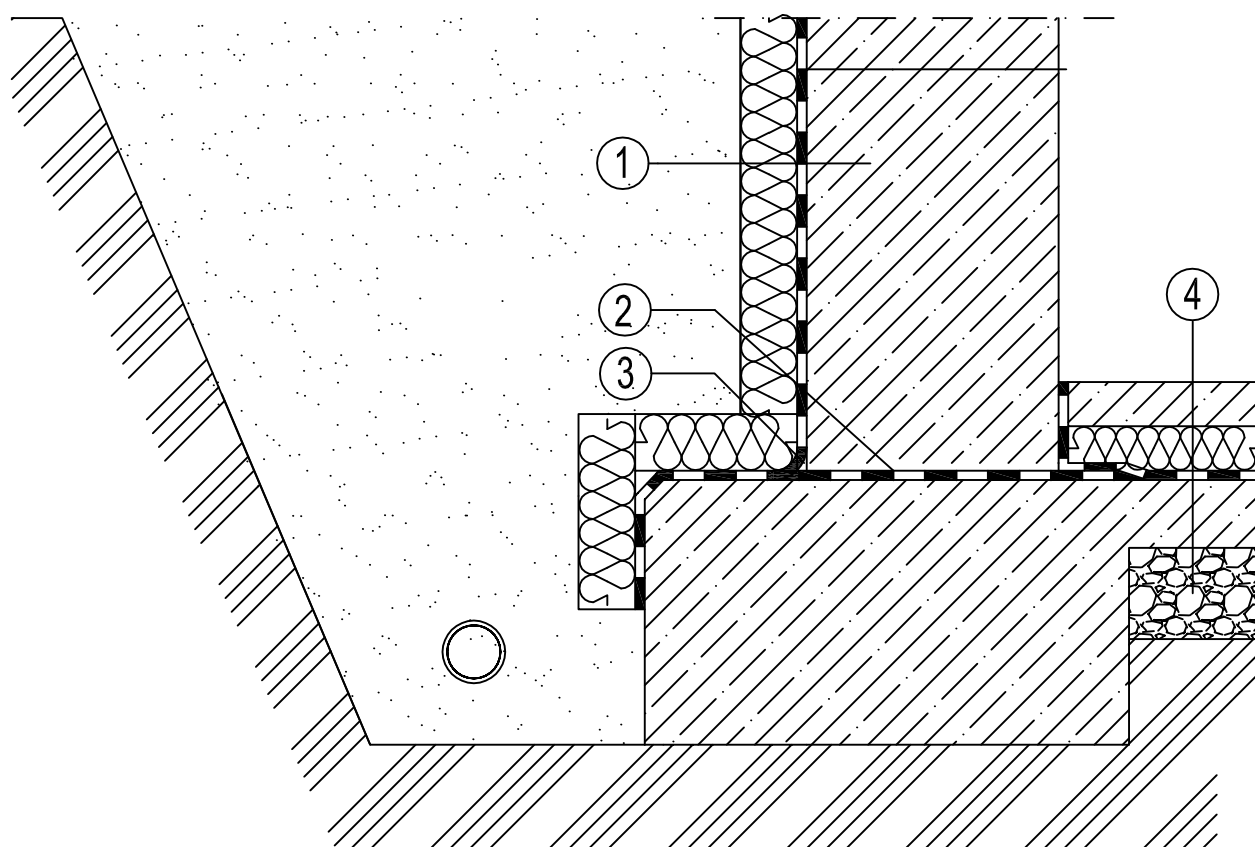

① tvrdý polystyrén min. hr. 30 mm  
hydroizolácia Dickbeschichtung 2K  
železobetónová stena

② K 11 flex Schlämme grau

③ Sperrmortel

④ betónová mazanina  
PE fólia  
tepelná izolácia  
hydroizolácia Dickbeschichtung 2K  
podkladný betón 150 mm  
štrkové lôžko 150 mm